



JustiFix® JK 50 und JK 90

aus recycelbarem, trittschalldämmendem und witterungsbeständigem Polypropylen

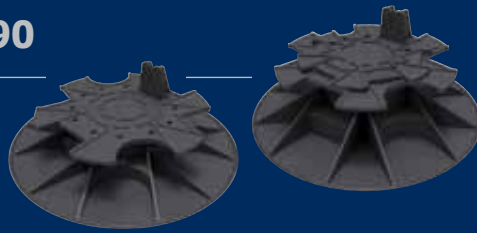


Der **JustiFix® JK** ist ohne Fundamentstreifen, sowie auf Kies oder auch auf Dachbahnen einsetzbar



Durch links- oder rechtsdrehen der hervorstehenden sechs Drehfinger des Höhenstellrades wird die Höhe millimetergenau justiert.

Die Montage erfolgt durch Auflegen der Unterkonstruktion und seitliche Fixierung mit einer Schraube.

Die zulässige empfohlene Nutzlast pro Justierfuß beträgt 6 kN.



JustiFix®
JK 50 für Holz
Verstellbereich 30-50 mm
Standfläche Ø 215 mm

JustiFix®
JK 90 für Holz
Verstellbereich 50-90* mm
*mit Adapter bis zu 500 mm
Standfläche Ø 215 mm



Adapter
JustiFix® JA 35



Erweiterung Distanzbereich - ein Modell für Höhen bis 500 mm:

Einfach den Oberteil des JustiFix® JK 90 abheben, einen Adapter JustiFix® JA 35 einstecken und anschließend den Oberteil wieder aufstecken.

Dieser Vorgang erhöht den Distanzbereich um 35 mm und kann beliebig wiederholt werden. Somit sind Höhendifferenzen bis zu 500 mm einfach auszugleichen.

Die „All Inclusive“ Leistungen der Marke SIHGA® für Ihre Sicherheit



SIHGA® Produktentwicklungen - aus der Praxis für die Praxis



SIHGA® Innovationen - sichern Vorsprung



SIHGA® Fachkompetenz - durch hohe Spezialisierung



SIHGA® Produkte - geprüft und fremdüberwacht



SIHGA® achtet auf die Umwelt



SIHGA® Spezialisten - informieren kompetent vor Ort



SIHGA® System Schulungen - direkt im Partnerbetrieb



SIHGA® Bemessungsvorschläge - schnell und kompetent



SIHGA® Prospekte - technische Informationen auf den ersten Blick



SIHGA® Online - technische Informationen auf den ersten Klick



SIHGA® liefert generell in Systemverpackung



TAKE THE BEST

